



DISEGNI / SELEZIONE MODULI







ZONA ENTRATA

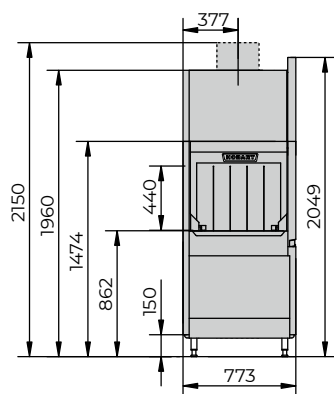

ZONE DI PRELAVAGGIO

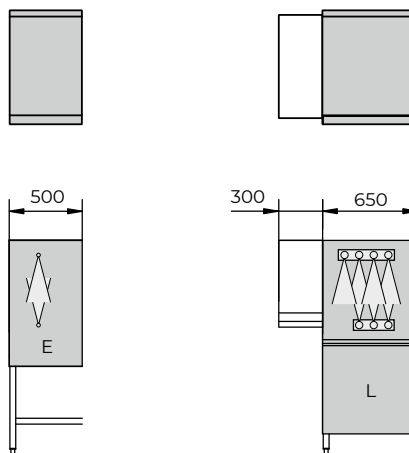

ZONE DI LAVAGGIO PRINCIPALE / ZONE DI RISCIACQUO

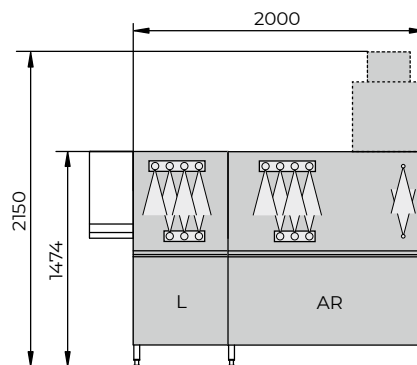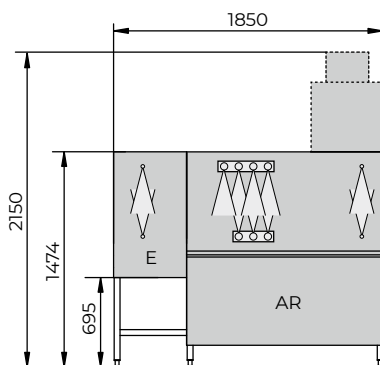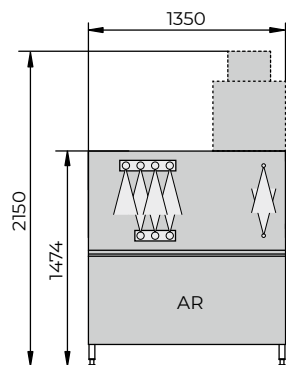

DATI TECNICI

PROFI CS						
CESTI Massima potenza	CONSUMO MEDIO D'ACQUA		CONSUMO DI ENERGIA in kWh ^[1] (potenza allacciata in kW) per macchine con recupero del calore e asciugature	SELEZIONE MODELLO CONSIGLIATO	LUNGHEZZA TOTALE	
	in unità/ora	in l/h			in l/cesto ^[2]	in mm senza zona di asciugatura
50/80/120	160	1,3	21,4 (26,8)	CS-A	1.350	2.200
70/100/150	180	1,2	22,6 (28,3)	CS-E-A	1.850	2.700
100/135/200	200	1,0	24,9 (31,1)	CS-L-A	2.000	2.850

Tutte le velocità: risultato di lavaggio igienico in base alla norma DIN 10534

^[1] Valore medio con set di coperchi e tipo di attività esemplificativi

^[2] In condizioni ideali

ASCIUGATURE

